



HCMB 冷缩三指套

■ 保质期及储存

HCMB 冷缩三指套保质期长，适合储存在-10°C至40°C且相对湿度小于75%的环境中。

■ 订购信息

标准颜色
深灰

■ 性能特点


- 安装简易
- 快速收缩
- 机械强度高
- 防水性能高
- 适用多种电缆线径
- 径向压力大，回弹性好



■ 主要性能指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 638	7MPa(最小)
断裂伸长率	ASTM D 638	600%(最小)
撕裂强度	ASTM D 638	20KN/m(最小)
密度	ASTM D 792	1.2g/cm ³

■ 选型表

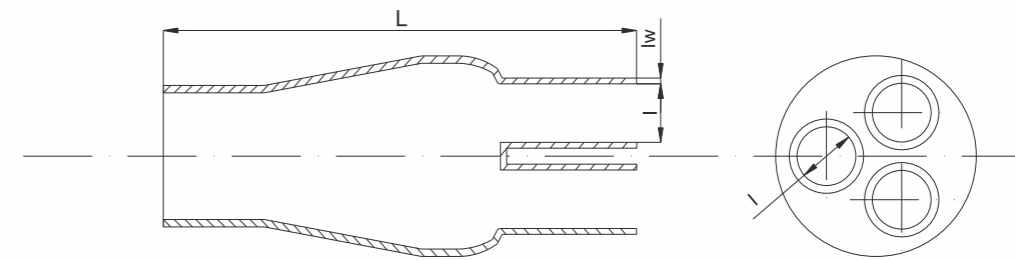

尺寸 (mm)	D (mm)		I (mm)		收缩后壁厚 (±20%) lw	收缩后长度 (±10%)	
	a*(最小)	b*(最大)	a*(最小)	b*(最大)		L	F
HCMB- 75/38	75	38	31	14	2.5	170	45
HCMB-92/43	92	43	36	16	2.5	180	45
HCMB-105/53	105	53	41	19	2.5	190	45
HCMB- 120/62	120	62	48	23	3.5	201	45
HCMB-160/68	160	68	67	27	3.5	230	60
HCMB- 200/85	200	85	80	32	3.5	230	60

a* = 供应时的内径 b* = 收缩后的内径

HKIT/HKOT
热缩终端

HKSJ
热缩中间接头

HAT/HATA
中压热缩管

HAS/HMB/HMR
横塑件

HLVT/HLVJ
低压热缩
终端&中间

HRSL
热缩电缆
修补片

HCSIT/HCSOT
冷缩终端

HCSSJ
冷缩中间接头

HPMC/HPMRC
可分离式
屏蔽型连接器

HCSTT
冷缩三芯准备件

HCST
冷缩绝缘管

HCMB
冷缩三指套

HCRK-S
树脂灌封
直通接头

HCRK-B
树脂灌封
分支接头