

# HCST 冷缩绝缘管

## ■ 保质期及储存

HCST 冷缩绝缘管保质期长，适合储存在-10℃至40℃且相对湿度小于75%的环境中。

## ■ 订购信息

标准颜色  
深灰

## ■ 性能特点


- 安装简易
- 快速收缩
- 机械强度高
- 防水性能高
- 适用多种电缆线径
- 径向压力大，回弹性好



## ■ 主要性能指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 638	7MPa(最小)
断裂伸长率	ASTM D 638	600%(最小)
撕裂强度	ASTM D 638	20KN/m(最小)
密度	ASTM D 792	1.2g/cm <sup>3</sup>

## ■ 选型表

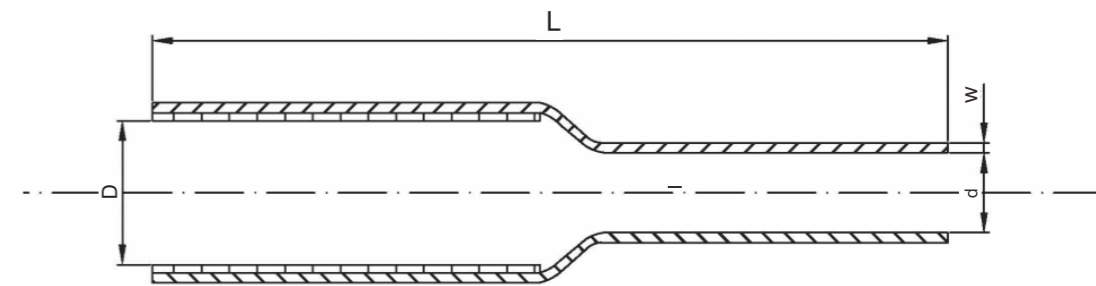

尺寸(mm)	供应尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		标准长度(mm) L
	D*(最小)	d*(最大)	d*(最大)	w*(最小)	
HCST-28/10	28	10	10	2.5	100-400
HCST-31/15	31	15	15	2.2	100-400
HCST-36/17	36	17	17	2.2	100-400
HCST-41/22	41	22	22	2.2	100-400
HCST-48/27	48	27	27	2.2	100-400
HCST-54/27	54	27	27	2.5	200-400
HCST-67/28	67	28	28	3.0	200-400
HCST-80/32	80	32	32	3.0	200-400
HCST-92/32	92	32	32	3.0	200-400
HCST-105/36	105	36	36	3.0	200-400

D\* = 供应时的内径    d\* = 收缩后的内径    w\* = 收缩后的壁厚

HKIT/HKOT  
热缩终端

HKSJ  
热缩中间接头

HAT/HATA  
中压热缩管

HAS/HMB/HMR  
模塑件

HLVT/HLVJ  
低压热缩  
终端&中间

HRSL  
热缩电缆  
修补片

HCSIT/HCSOT  
冷缩终端

HCSSJ  
冷缩中间接头

HPMC/HPMRC  
可分离式  
屏蔽型连接器

HCSTT  
冷缩三芯准备件

HCST  
冷缩绝缘管

HCMB  
冷缩三指套

HCRK-S  
树脂灌封  
直通接头

HCRK-B  
树脂灌封  
分支接头